

产品概述

AX2358 是特别为六声道家庭剧院音响系统所设计，带输入选择器，并且内置 2 声道——6 声道转换器，可以直接将传统立体 2 声道信号直接转换成模拟 6 声道信号，同时内置 6 声道音量控制电路，采用 I²C 控制界面，0 至-79dB，每级 1dB 衰减范围，低噪声，高分离度，极少的周边元件，是新一代 AV 多声道音响系统必备的极佳音量控制元件。

主要特点

- 较宽的工作电压范围：V_{CC}=5.0~9.0V
- 提供 4 组立体声及一组 6 声道输入端
- 内置 2 声道——6 声道转换器和副低频低通滤波器
- 六声道音量控制：0dB~-79dB，每级 1dB
- 最大输入电压可达 3.0Vrms(1KHZ,THD<1%)
- 低噪声，信噪比>100dB
- 高声道分离度>100dB
- I²C 控制介面

应用范围

AV 环绕视听音响，汽车音响，迷你组合音响，电脑周边多媒体喇叭等其他相关音响

产品规格分类

型号	封装形式
AX2358	DIP28
AX2358F	SOP28

引出端排列和功能

1、引出端排列

1	L1	R1	28
2	L2	R2	27
3	L3	R3	26
4	L4	R4	25
5	FLI	MIXO	24
6	FRI	LPF_I	23
7	CTI	LPF_O	22
8	SUBI	FLO	21
9	SLI	FRO	20
10	SRI	CTO	19
11	VDD	SUBO	18
12	REF	SLO	17
13	GND	SRO	16
14	SDA	SCL	15


2、引出端功能

序号	名称	I/O	引脚说明	序号	名称	I/O	引脚说明
1	L1	I	立体声左声道第一组输入端	16	SCL	I	I ² C 控制介面时钟输入端
2	L2	I	立体声左声道第二组输入端	17	SRO	O	六声道前右声道输出端
3	L3	I	立体声左声道第三组输入端	18	SLO	O	六声道前左声道输出端
4	L4	I	立体声左声道第四组输入端	19	SUBO	O	六声道副低频声道输出端
5	FLI	I	六声道前左声道输入端	20	CTO	O	六声道中央声道输出端
6	FRI	I	六声道前右声道输入端	21	FRO	O	六声道环绕右声道输出端
7	CTI	I	六声道中央声道输入端	22	FLO	O	六声道环绕左声道输出端
8	SUBI	I	六声道副低频声道输入端	23	LPF_O	O	低通滤波器输出端
9	SLI	I	六声道环绕左声道输入端	24	LPF_I	I	低通滤波器输入端
10	SRI	I	六声道环绕右声道输入端	24	MIXO	O	模拟六声道的 L+R 混音输出端
11	VCC	-	电源	25	R4	I	立体声左声道第四组输入端

AX2358

12	REF	O	1/2V _{CC} 参考电位	26	R3	I	立体声左声道第三组输入端
13	GND	-	地	27	R2	I	立体声左声道第二组输入端
14	SDA	I	I ² C 控制介面数据输入端	28	R1	I	立体声左声道第一组输入端

功能框图

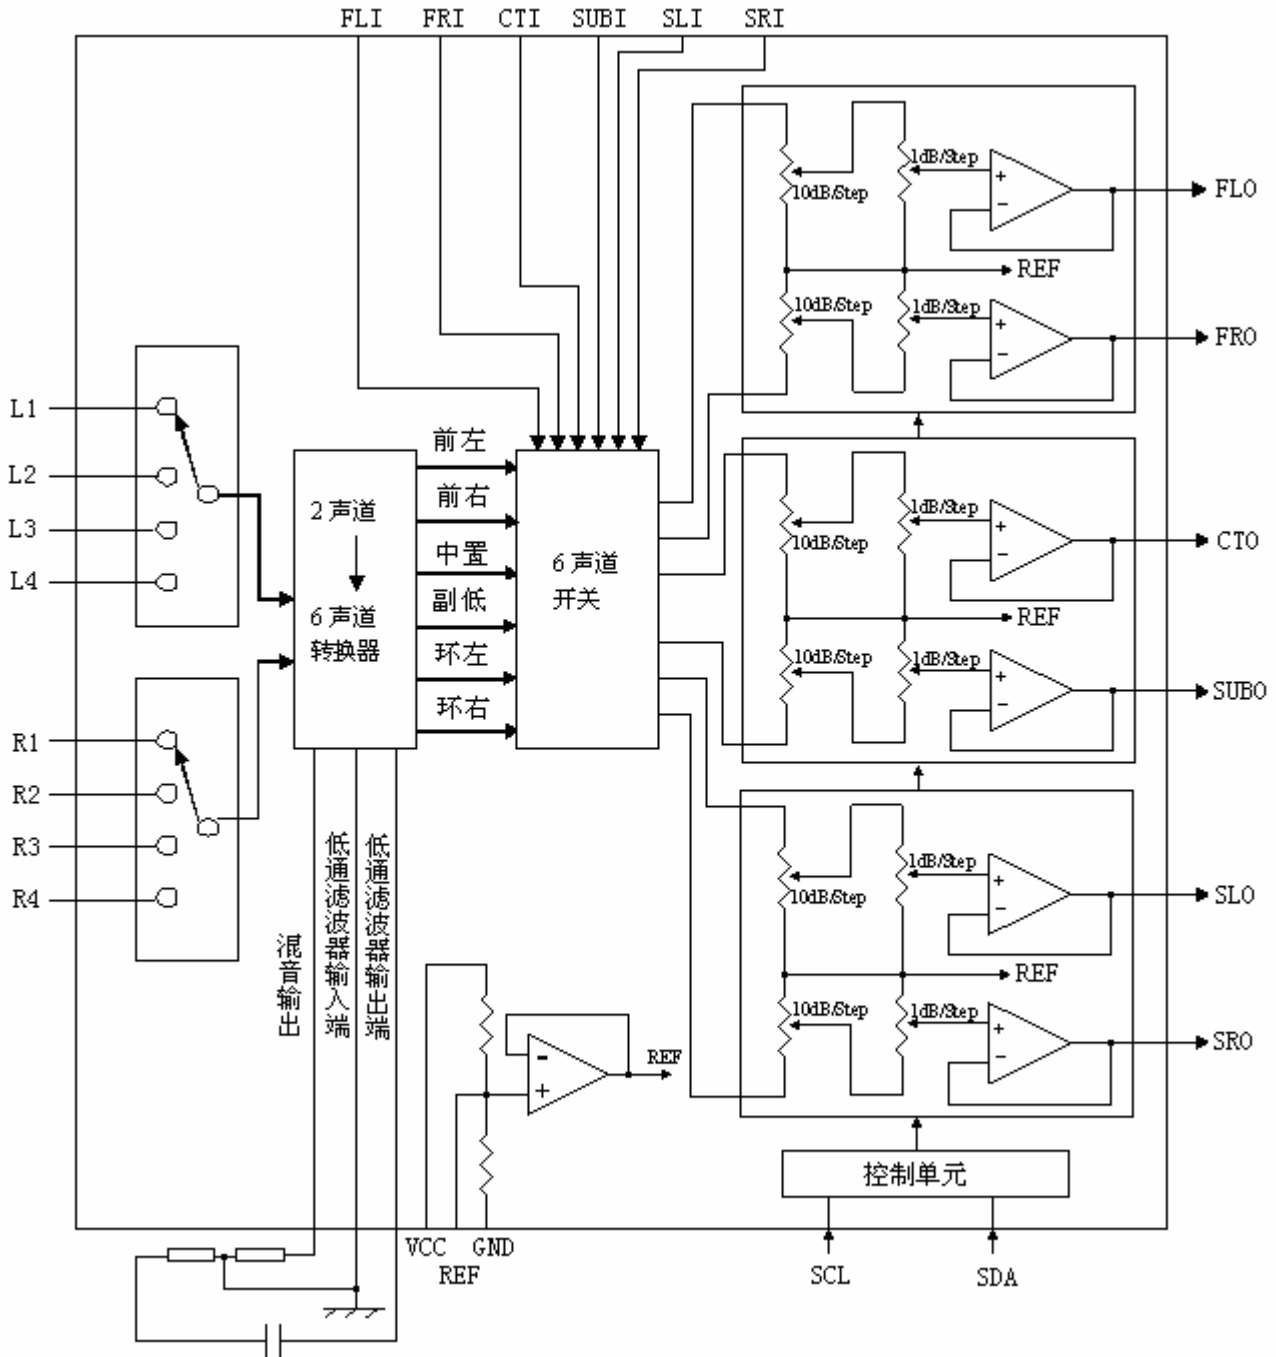

最大额定值

AX2358

参数名称	符号	数值	单位
电源电压	V_S	12.0	V
工作温度	T_{amb}	-20~+75	°C
贮存温度	T_{stg}	-40~+125	°C

电气参数

(除非特别说明, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=9\text{V}$, $R_L=100\text{k}\Omega$, $f=1\text{kHz}$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电源电压	V_{CC}		5	9	10	V
工作电源电流	I_S		17	20	22	mA
输入电阻	R_{IN}	FL, FR, CT, SUB, SL, SR	22	33	42	k Ω
最大输入电压	V_{IMAX}	音量为 0dB, THD=1%		2.8	3.0	Vrms
声道分离度	S_C	$V_{in}=1\text{Vrms}$	90	100	110	dB
电压增益	GN	$f=1\text{KHZ}$	-1	0	+1	dB
开关内阻	R_{ON}			90		Ω
串音	CT	$V_{in}=1\text{Vrms}$		80	100	dB
音量控制范围	C_{RANGE}			79		dB
最大衰减	AV_{MAX}			-79		dB
衰减步距	A_{STEP}			1		dB
衰减误差	EA	音量在 0~-50dB	-1.0	0	+1.0	dB
静音衰减	A_{MUTE}		90	95	98	dB
总谐波失真	THD	音量为 0dB, 输入 200 Vrms	0.001	0.005		%
输出噪声	Noise	$R_{is}=600\Omega$		6		μV
信噪比	S/N	0dB=1 Vrms		100	104	dB
输出电阻	R_O			600	900	Ω
输出增益	G_O		-0.5	0	+0.5	dB
最大输出电压	V_{OMAX}	FL, FR, CENTER, SUB, SL, SR THD=1%	2.3	2.5	2.8	Vrms
I ² C 输入高电平	V_{IH}		2.8	3.0		V
I ² C 输入低电平	V_{IL}			2.4	2.5	V
I ² C 起始时间	T_{INIT}	$C_{REF}=10\mu\text{F}$		300		ms


功能说明

1. 总线接口

数据的输入与输出由 SDA 和 SCL 引脚完成。请注意, 上拉电阻必须连接到电源正极。

2. 数据有效性


当 SCL 为高电平时, SDA 数据有效并保持稳定。另外, 当 SCL 是低电平状态时, SDA 的高电平和低电平状态可以改变。可参考下图:

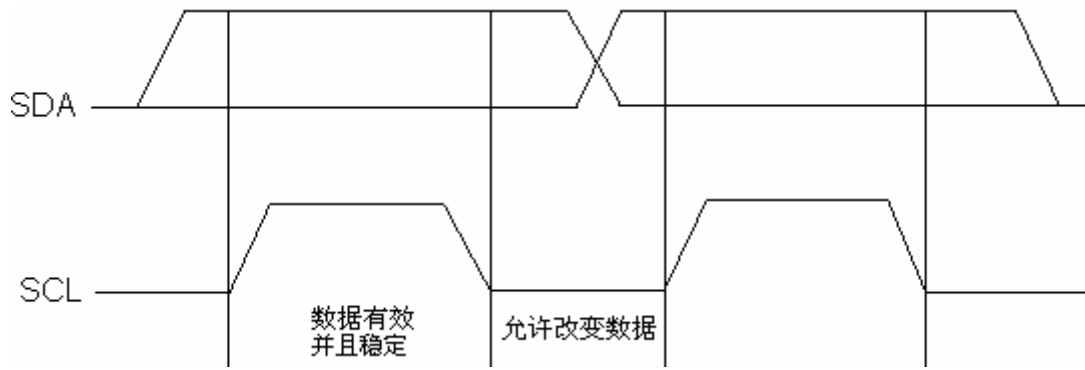

3. 开始/结束条件

数据开始必须满足的条件 1) SCL 为高电平 2) SDA 从高电平转变为低电平。

数据结束必须满足的条件 1) SCL 为高电平 2) SDA 从低电平转变为高电平。可参考下图：

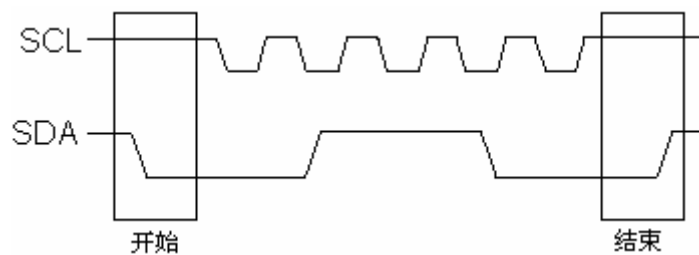


4. 数据格式

每字节由八位组成，每字节必须跟随一个应答信号。高位首先被传输。

5. 应答信号

在发送响应信号脉冲时，单片机预置 SDA 一个持续的高电平，响应时，电路强制拉低 SDA 电平，这样，SDA 在这个脉冲段中保持低电平。音频处理器在接收到每一个字节数据时都将返回一个应答信号，否则，SDA 在第九个脉冲期间将保持高电平。此时，单片机将产生一个中断信号来停止发送。可参考下图：

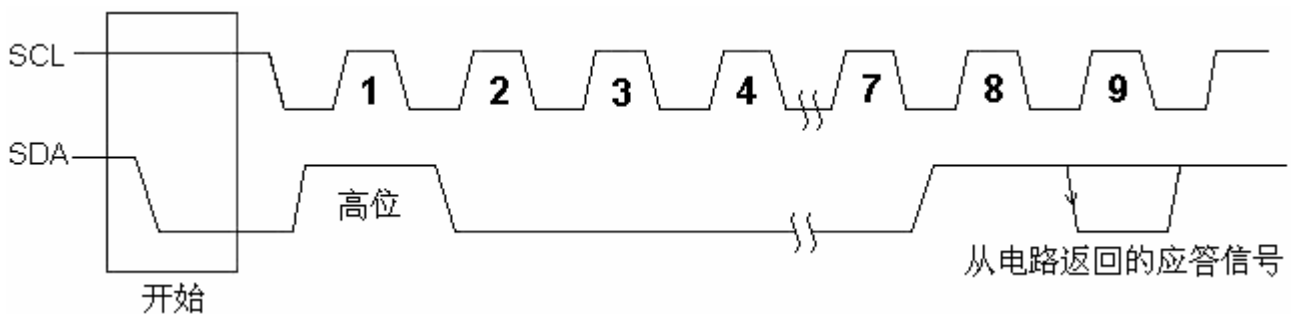

6. 无应答信号的数据传输

如果不使用应答信号，有一种简单的单片机传输方式可用：等待一个时钟且不检查此时的应答信号，之后再发送数据。如果使用此方案，会有更大的可能引起误操作。

7. 接口协议

- 1) 开始条件；
- 2) AX2358 地址(10010100)与应答信号；
- 3) 数据 (n 字节+应答信号)；
- 4) 停止条件。
- 5) 最大时钟速度：100KBIT/S。

如下图：

AX2358



8. 地址码


AX2358 的地址如下: 94H

1 (高位)	0	0	1	0	1	0	0 (低位)
--------	---	---	---	---	---	---	--------

9. I²C 开始时间


AX2358 上电后,需要等待一段短暂的时间以达到稳定,此时间与 C_{REF} 的数值成正比,在 C_{REF} 为 10μF 时,至少要等待 300ms 后才可以发送数据,否则有可能出现控制错误。

可参考下图:

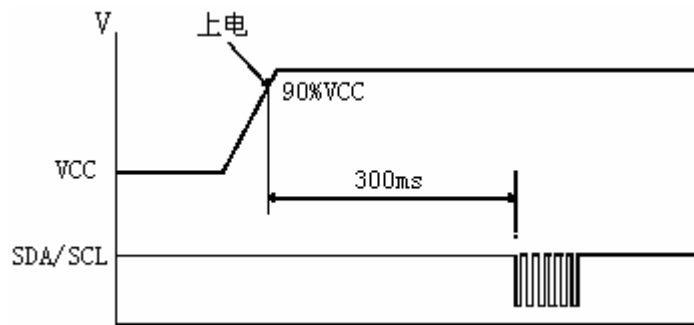

10. 传送数据协议

- AX2358 功能寄存器没有任何默认设置,在清寄存器后,必须赋一个初始值,否则可能没有输出。为使电路正常工作,建议在发送数据时先发送一个清寄存器信号。对于 AX2358 可以采用以下指令清寄存器。




- 在调整 AX2358 的音量时,必须送一个-10dB 级和一个-1dB 级数据。如果只送一级数据,由于前一寄存器的记忆效应,电路将不会正常工作。请参考下图:

例:全部 6 声道音量为-42dB



注意:下列传输方式不被允许。

仅传输 10dB 衰减值:



仅传输 1dB 衰减值:



不要把其他控制指令与-10dB 级和-1dB 级同时发送。如下图控制指令不被允许:

AX2358

开始	1	0	0	1	0	1	0	0	应答	1	1	1	0	0	0	1	0	应答	1	1	1	1	1	1	1	1	1	应答	1	1	0	1	0	1	0	0	应答	结束
2358地址									-2dB									所有通道静音									-40dB											

11. 功能位:

输入选择与静音功能

[illegible]

M=1, 为静音开启; M=0, 为静音关闭

C3	C2	C1	C0	功能
1	0	0	0	立体声 4 输入
1	0	0	1	立体声 3 输入
1	0	1	0	立体声 2 输入
1	0	1	1	立体声 1 输入
1	1	1	1	六声道输入

*立体声 1=L1,R1; 立体声 2=L2,R2V-----以次类推

附加音效功能

高位							低位	功能
1	1	0	0	0	0	0	0	环绕增强开启
1	1	0	0	0	0	0	1	环绕增强关闭
1	1	0	0	0	0	1	0	混音声道(-6dB)开启
1	1	0	0	0	0	1	1	混音声道(-6dB)关闭

音量衰减

高位							低位	功能
1	1	1	0	A3	A2	A1	A0	6 通道, -1dB/级
1	1	0	1	0	B2	B1	B0	6 通道, -10dB/级
1	0	0	1	A3	A2	A1	A0	通道 1, -1dB/级
1	0	0	0	0	B2	B1	B0	通道 1, -10dB/级
0	1	0	1	A3	A2	A1	A0	通道 2, -1dB/级
0	1	0	0	0	B2	B1	B0	通道 2, -10dB/级
0	0	0	1	A3	A2	A1	A0	通道 3, -1dB/级
0	0	0	0	0	B2	B1	B0	通道 3, -10dB/级
0	0	1	1	A3	A2	A1	A0	通道 4, -1dB/级

AX2358

0	0	1	0	0	B2	B1	B0	通道 4, -10dB/级
0	1	1	1	A3	A2	A1	A0	通道 5, -1dB/级
0	1	1	0	0	B2	B1	B0	通道 5, -10dB/级
1	0	1	1	A3	A2	A1	A0	通道 6, -1dB/级
1	0	1	0	0	B2	B1	B0	通道 6, -10dB/级
1	1	0	0	0	1	0	0	6 通道清零

衰减位: (Ax=-1dB/每级, Bx=-10dB/每级)

A3/--	A2/B2	A1/B1	A0/B0	衰减值 (dB)
0	0	0	0	0/0
0	0	0	1	-1/-10
0	0	1	0	-2/-20
0	0	1	1	-3/-30
0	1	0	0	-4/-40
0	1	0	1	-5/-50
0	1	1	0	-6/-60
0	1	1	1	-7/-70
1	0	0	0	-8/--
1	0	0	1	-9/--

12. 2 声道-6 声道转换器:

AX2358 的任一组合立体声输入端被选择均直接被自动转成 6 声道, 然后经过音量调节输出。但是 6 声道输入端的信号被选择时, 则是直接进入音量调节, 然后输出, 信号不经过任何处理。2-6 转换时, 原来的 L 和 R 音源也是直接进入音量调节, 只有 CT, SUB, SL, SR 为经过处理而附加的。但并非任何立体声信号均有必要转换成 6 声道输出, 因此 AX2358 提供了每声道独立的静音功能, 不需要输出的声道均可以用静音功能在输出端予以控制。

13. 环绕增强功能:


环绕增强功能开启时可在 2-6 声道转换状态下增强信号源的空间感。建议在立体声进立体声出的功能下, 将环绕增强功能关闭, 这样可以增加 L, R 间的分离度, 此功能在 6 声道输入状态下无作用。

14. 混音声道:

混音声道是指 CT(中置声道)和 SUB(副低频声道), 这两个声道的信号是由 L, R 信号相加混音而成。原本 L, R 信号并未加以处理直通 FL, FR 输出端, 因仍含有完整的同相信号(CT)与副低频信号(SUB), 因此混音声道为-6dB 输出, 以免幅值过大。此混音(-6dB)输出可以用 I²C 介面控制其开启。

15. 副低频分频器:

AX2358 内置副低频分频器的正向 OP 缓冲器, 因此和外部 RC 元件配合就可以接成 SallenKey 型的低通滤波器, 如下图:

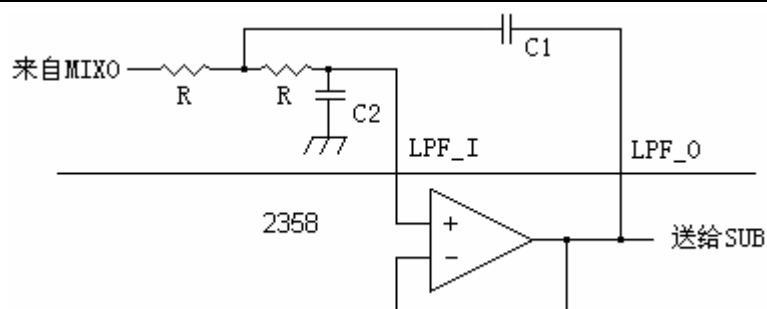

如果上图 $R=24K$ ，则


低通滤波器 $F=280HZ$ ， $C1=0.047\mu F$ ， $C2=0.018\mu F$ 。

$F=200HZ$ ， $C1=0.068\mu F$ ， $C2=0.027\mu F$

$F=120HZ$ ， $C1=0.1\mu F$ ， $C2=0.047\mu F$

产品主要应用

应用线路图

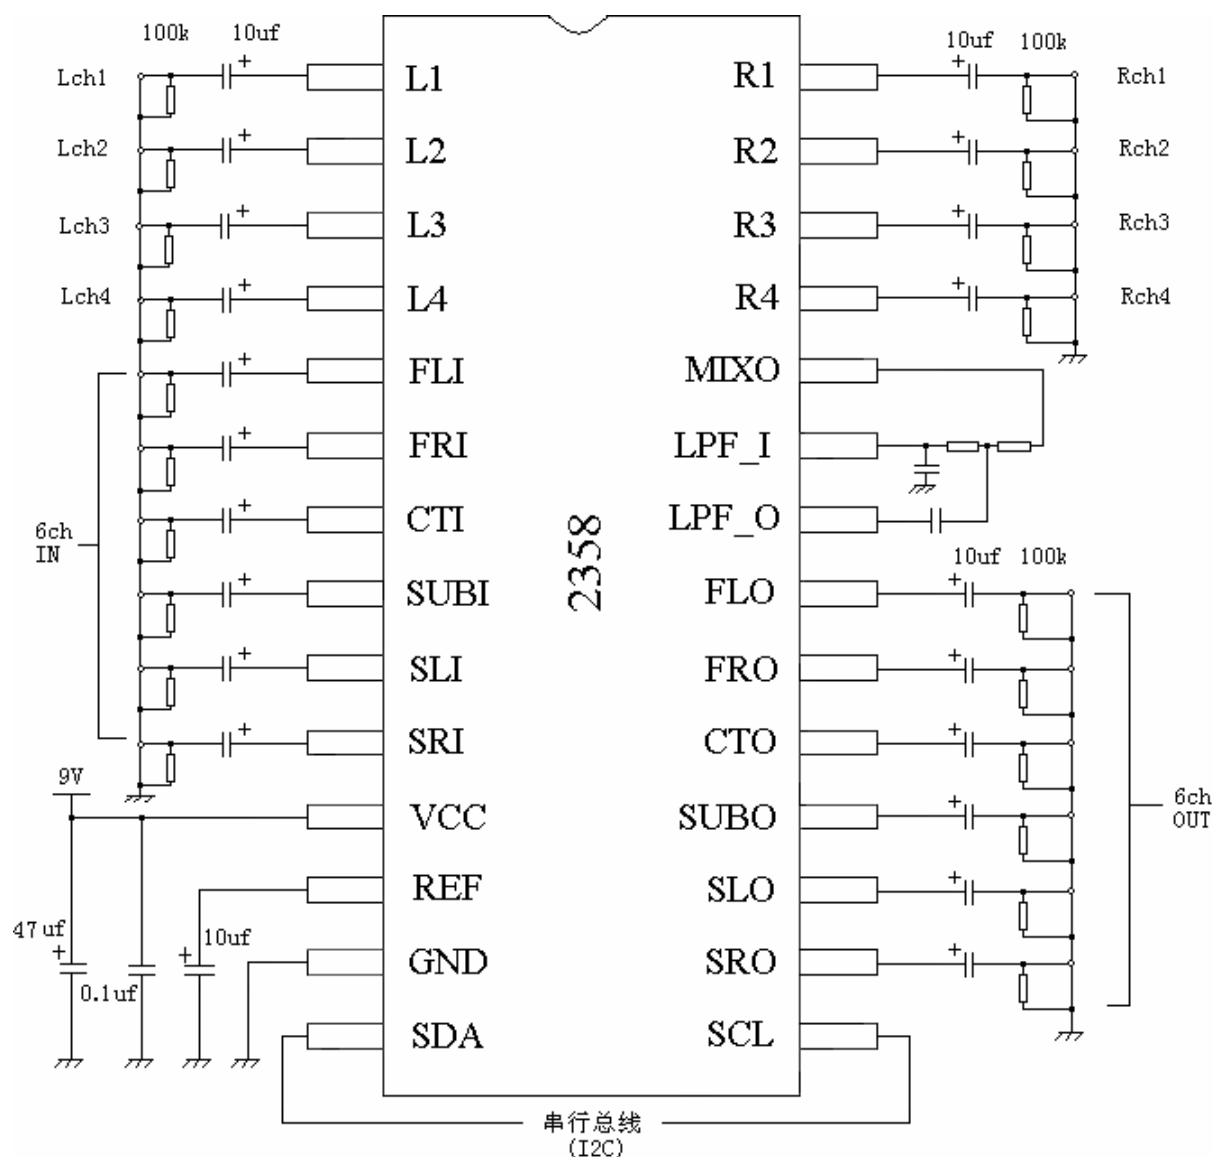

AX2358

封装外形图和尺寸

SOP28 封装数据

DIM	mm			Inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			2.65			0.104
a1	0.1		0.3	0.004		0.012
b	0.35		0.49	0.014		0.019
B1	0.23		0.32	0.009		0.013
C		0.5			0.020	
c1	45°(TYP.)					
D	17.7		18.1	0.697		0.713
E	10		10.65	0.394		0.419
e		1.27			0.050	
e3		16.51			0.65	
F	7.4		7.6	0.291		0.299
L	0.4		1.27	0.016		0.050
S	8°(MAX.)					

